



2개의 외장 센서 장착이 가능한 IE-SXCK

디자인

- 센서 정보 출력: LCD
- 조작 도구: 소프트 버튼
 - ▷ LCD on/off
 - ▷ 센서 뷰 변경
 - ▷ 섭씨/화씨 변경
- 색상: 블랙, 화이트



주요 특징점


- 직관적인 LCD 디스플레이를 통한 UI(user interface)적용
- 2개의 포트에 다양한 외장 센서 장착이 가능하여 확장성에 용이
- KISA IoT 보안인증 획득
- SNMP v3, SHA256, AES 사용 (Modbus 사용 불가)
- 전용 윈도우 프로그램 제공

제품 사양

- 입력 전압 : DC 24V, PoE
- 소모전력 : 792mW(max) 684mW(min) 720mW(avg)
- 통신 방식 : Ethernet (SNMPv3, SHA256 사용)
- 포트 수 : 2Ports
- 규격(WxHxD): 75 x 110 x 25(mm)
- 설치방식: Wall mount
- 무게 : 80 g



<KISA IoT 보안인증>

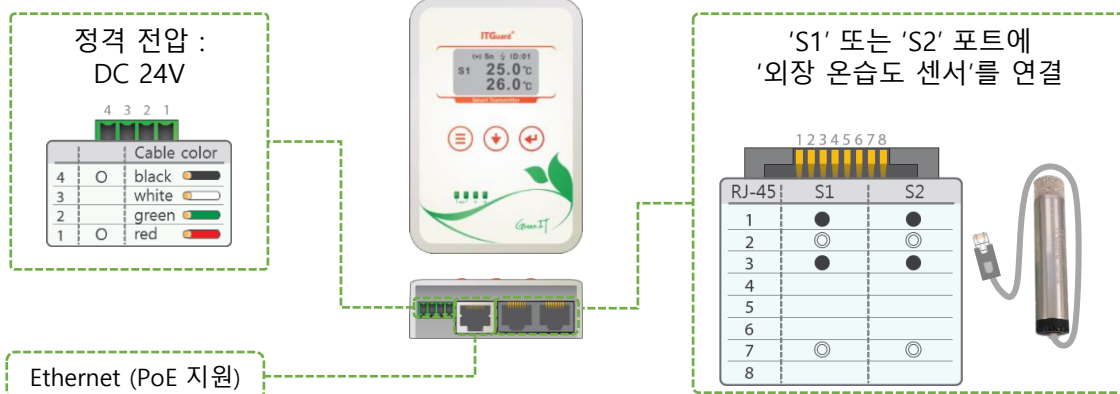

외장 센서

이미지			
모델		IP-TS/IP-TT	IP-TH2
온 도	측정범위	-20°C ~ 123°C	-40°C ~ 125°C
	정밀도	±0.5°C @25°C	±0.3°C @0~90°C
습 도	측정범위	-	0%RH ~ 100%RH
	정밀도	-	±2% @0~100%RH