



2개의 외장 센서 장착이 가능한 IE-TH5C

디자인

- 센서 정보 출력: LCD
- 조작 도구: 소프트 버튼
 - ▷ LCD on/off
 - ▷ 센서 뷰 변경
 - ▷ 섭씨/화씨 변경
- 색상: 블랙, 화이트




주요 특징점

- 높은 정밀도 제공- 자체 보정 방식 적용(특허 등록 제 10-1440200 호)
- 직관적인 LCD 디스플레이를 통한 UI(user interface)적용
- 2개의 포트에 다양한 외장 센서 장착이 가능하여 확장성에 용이
- 다양한 프로토콜을 지원
- 저전력을 추구하는 Green IT 제품- 저전력 시스템 설계

제품 사양

- 입력 전압 : DC 24V, PoE
- 소모전력 : 792mW(max) 684mW(min) 720mW(avg)
- 통신 방식 : Ethernet (SNMPv1,2c,3, Modbus TCP)
- 포트 수 : 2Ports
- 규격(WxHxD): 75 x 110 x 25(mm)
- 설치방식: Wall mount
- 동작온도 : -40~70°C (※ -20°C 이하에서 LCD 동작 멈춤)

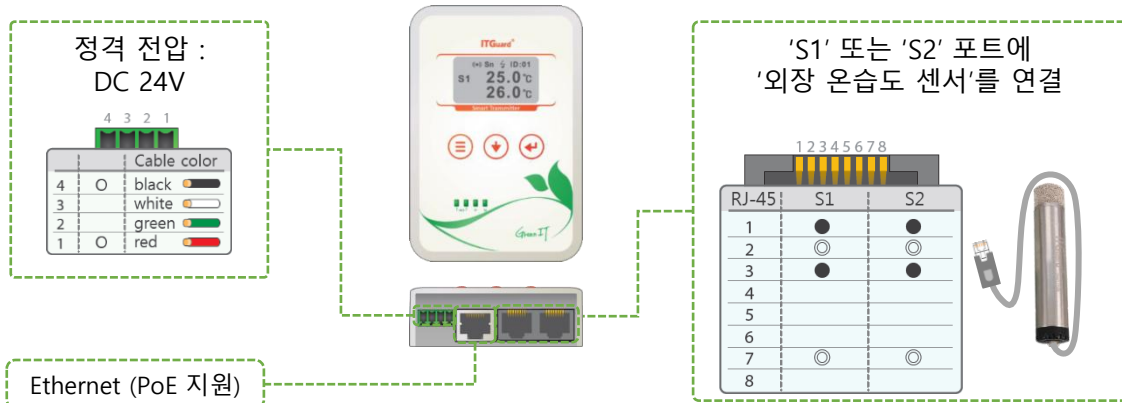

외장 센서

온습도 프로브(IP-TH2)	측정 범위	정밀도
	-40°C ~ 125°C	±0.3°C @0~90°C
	0%RH ~ 100%RH	±2% @0~100%RH