

IE-SX



이더넷으로 정밀한 온습도 감시, '신뢰'할 수 있는 데이터의 시작

고객의 자산을 안전하게 보호하고 운영 효율을 높이는 일, 그 시작은 정확한 데이터입니다. 이노튜브의 특허 기술이 적용된 IE-SX는 연결한 Probe에 대한 정밀한 온습도 정보를 이더넷으로 실시간 제공하며, 가장 신뢰할 수 있는 솔루션을 약속합니다.

기술 특징



특허 기술의 정밀 측정

자체 보정 기술(특허 제10-1440 200호)로 높은 데이터 신뢰도 보장



직관적 확인 & PoE 지원


선명한 LCD 디스플레이 및 Wall mount 방식, PoE 지원으로 사용자 편의 극대화



유연한 센서 확장

2개의 외부 센서 포트로 다양한 환경 요소를 맞춤형으로 통합 감시

시스템 구성도

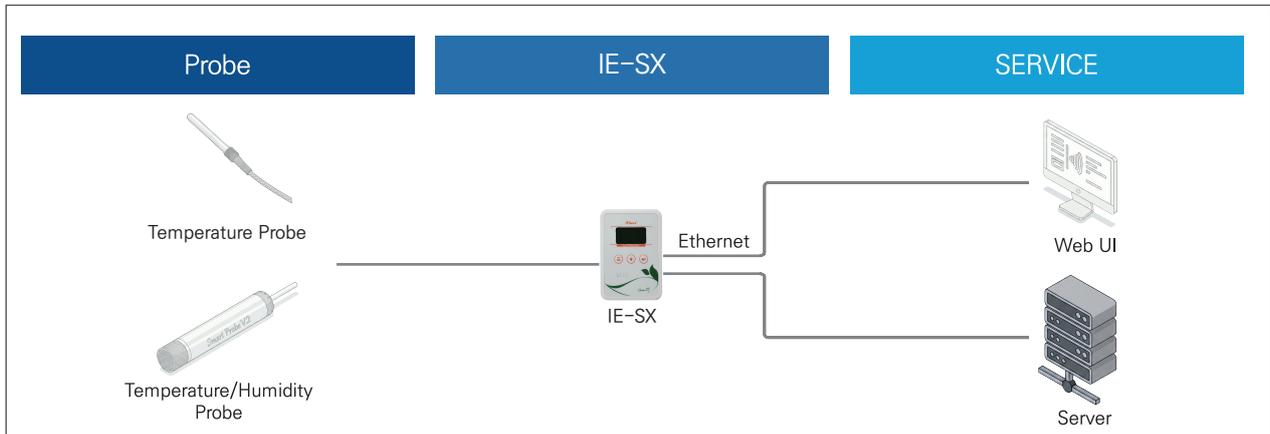

기술 사양

Sensing Specifications		
Integrated sensor	IP-TH2	IP-TT(Probe)
Temperature Range	-40°C ~ 125°C	-20~125°C
Accuracy	±0.3°C, @0~90°C	±0.5°C @25°C
Relative Humidity Range	0~ 100%RH	
Accuracy	±2%, @0~ 100%	
Power Specifications		
Supply	24VDC, PoE	
Consumption	792mW(max) 684mW(min) 720mW(avg)	
Mechanical Specifications		
Dimensions(WxHxD)	75 x 110 x 25 mm	
Weight	90 g	



KC인증